

# Zugang auf Knopfdruck

## Kompakt-Standard-Türöffner Basic-XS

dormakaba 



Elektrische Türöffner der Serie Basic-XS ermöglichen allen Personen, denen der Zugang zu einem privaten, öffentlichen oder gewerblichen Gebäude gestattet wird, eine leichte und bequeme Entriegelung auf Knopfdruck, zum Beispiel in Verbindung mit einer Gegensprechanlage. Für alle anderen gewährleistet die Basic-XS-Serie eine sichere Verriegelung von Türen verschiedener Gebrauchskategorien – dank ihres äußerst kompakten Gehäuseaufbaus und der Multispannungsfunktion sogar in sehr schmalen Profilen und weitgehend unabhängig von der verfügbaren Betriebsspannung.



### Produktmerkmale

- Multispannung 12–24 V, Gleich-/Wechselstrom in einer Ausführung
- Äußerst kompaktes Gehäuse ermöglicht den Einbau sogar in sehr schmalen Türrahmen
- Lageunabhängiges Design für DIN-L/R-universellen Einbau
- Radiusfalle
- Option: Easy Adapt Fallenführung
- 4 mm Fallenverstellbarkeit ermöglicht Ausgleich von Montagetoleranzen und Nachjustierung



# Zugang auf Knopfdruck

## Kompakt-Standard-Türöffner Basic-XS

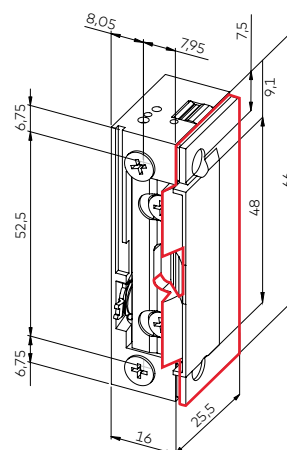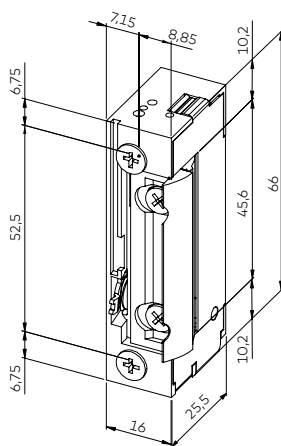

Technische Daten	Basic-XS E, 12–24 V Gleich-/Wechselstrom	Basic-XS mit Easy Adapt Fallführung
Bestell-Nr.	15112244	15112243
Betriebsspannung	12–24 V Gleich-/Wechselstrom	12–24 V Gleich-/Wechselstrom
Stromstärken	12 V Wechselstrom: 250 mA 24 V Wechselstrom: 500 mA 12 V Gleichstrom: 280 mA 24 V Gleichstrom: 560 mA	12 V Wechselstrom: 250 mA 24 V Wechselstrom: 500 mA 12 V Gleichstrom: 280 mA 24 V Gleichstrom: 560 mA
Ausfallsicherung	●	●
Entriegelungsfunktion (E)	●	●
Rückmeldekontakt (RR)	–	–
Neutraler Einbau	●	●
Radiusfalle	●	●
Easy Adapt Fallführung	–	●
Material Falle/Gehäuse	Zamak	Zamak
Betriebstemperatur	–15°C bis +40°C	–15°C bis +40°C
Brandschutztüren	–	–

● Ja – Nein

Gehäusemaße	Standard	Option
Höhe	66 mm	66 mm
Breite	16 mm	20,1 mm
Tiefe	25,5 mm	25,5 mm

Technische Änderungen vorbehalten